

業務用

プロ仕様洗浄剤



# 浴槽配管洗浄 U

プロ仕様の洗浄力で追い焚き配管の汚れを強力洗浄！



**有機汚れ + 無機汚れ  
両対応タイプ！**

バイオフィルム等の有機汚れと  
鉄サビ汚れ等の無機汚れに対応！




荷姿：(A剤 400g + B剤 600g) × 5セット

クリアライト工業株式会社




## 作業手順

### ① A剤投入

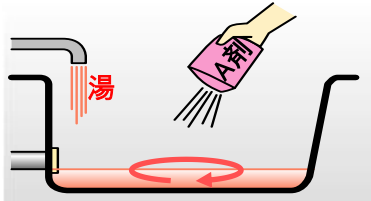

①お湯を少量入れてA剤（全量400g）を浴槽に投入し、棒などで攪拌して十分溶かします。素手で混ぜないでください。

### ②水張り

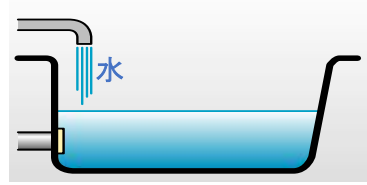

②風呂釜の穴の数センチ上まで水を張ります。


### ③追い焚き

追い焚きが短時間で終了した場合も、そのまま所定時間待ってから次の工程へ進んでください。




③追い焚きボタンを押し10～20分洗浄します。汚れにより、気泡の発生や洗浄液の変色があります。

### ④水の追加

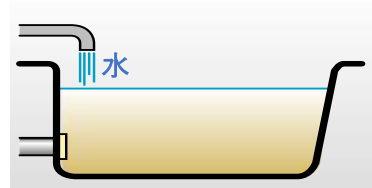

④水を浴槽の8割程度まで追加してください。


### ⑤ B剤投入

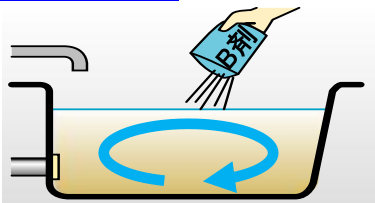

⑤B剤（全量600g）を投入し、棒などで攪拌して十分溶かします。素手で混ぜないでください。


### ⑥追い焚き

追い焚きが短時間で終了した場合も、そのまま所定時間待ってから次の工程へ進んでください。

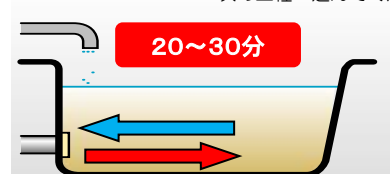

⑥追い焚きボタンを押し20～30分洗浄します。

### ⑦すすぎ洗い

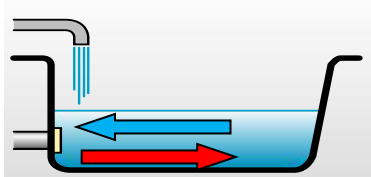

⑦排水し、再度水を張ってから追い焚きをしてすすぎ洗います。すすぎ洗い（排水→お湯張り→追い焚き）は、汚れが出なくなるまで繰り返し行ってください。

### A剤の緑色の粒（洗浄助剤）の変色について

A剤は保管状況や気温などの影響により、緑色の粒（洗浄助剤）が、緑色から黄色または茶色に変色する場合がありますが、洗浄性能に影響はありませんので安心してご使用ください。



緑色の粒（洗浄助剤）が茶色に変色する場合があります。

### 使用上の注意

●使用前にSDSをお読みください。●A剤は酸性の強い製品、B剤は酸化剤です。取扱い時には換気をよくし、ゴム手袋・保護メガネ・保護マスクを着用してください。●飲用しないでください。●使用場所、保管場所付近には熱源、可燃物、引火物を置かないでください。また、みだりに火気を使用しないでください。●他の薬剤との混合、異物との接触は避けてください。●使用方法を厳守してください。●**有毒なガスが発生しますので、塩素系の薬剤とは混合しないでください。（A剤）**●金属製の容器は使用しないでください。●廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。●子供の手の届かない、冷暗所に保管してください。●A剤は洗浄助剤が茶色に変色する場合がありますが、性能に影響はございません。●汚れによって洗浄液が変色する場合があります。●浴槽に傷がある場合または材質によっては汚れによって着色する場合がありますので、洗浄終了後は手早くすすぎ洗いをしてください。